

UEB-100 系列小型断路器

二、UEB-100 系列小型断路器

■ 产品特点

- 具有过载及短路保护；
- 触点采用银石墨材料，分断能力高，电寿命更长；
- 采用接线安全可靠的防触电线路结构；
- 外壳和部件采用进口的高阻燃、耐冲压工程塑料；
- 采用可任意组合、系列配套的模块化、模数化结构；
- 采用简捷方便安装的 TH35标准安装轨安装；
- 适用于隔离，符号为“—|—X”。
- 产品符合GB14048.2 标准。




■ 主要性能参数及技术指标

- 额定工作电压：AC230/400V；
- 额定工作电流：63A、80A、100A；
- 脱扣特性：10In±20%
- 额定运行短路分断能力：6kA；
- 极数：1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N。

UEB-100 系列小型断路器

型号及其含义

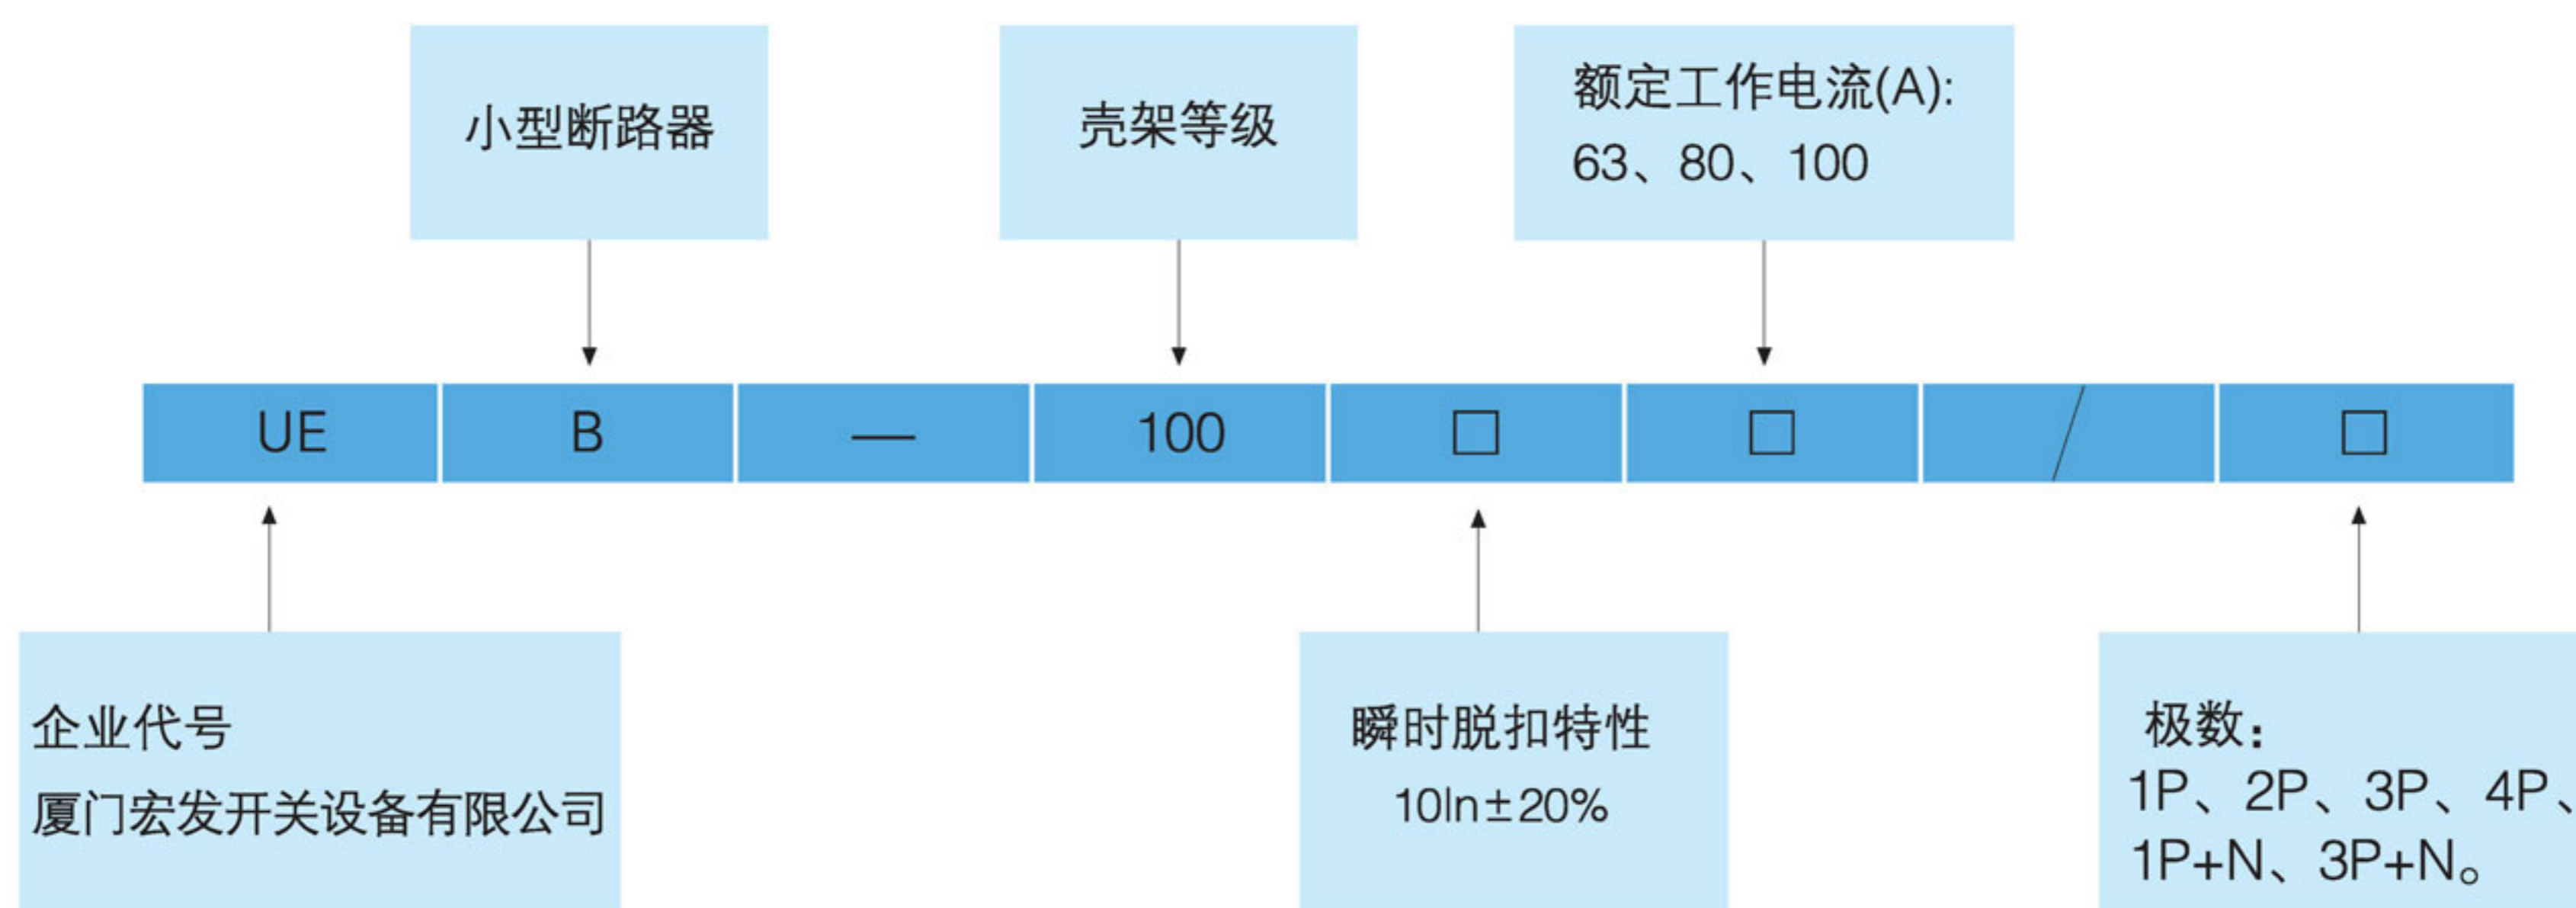

产品选型表

极数	型号	额定电流(A)	宽度(mm)
1P	UEB-100 63A/1P	63	27
	UEB-100 80A/1P	80	
	UEB-100 100A/1P	100	
2P、1P+N	UEB-100 63A/2P(1P+N)	63	54
	UEB-100 80A/2P(1P+N)	80	
	UEB-100 100A/2P(1P+N)	100	
3P	UEB-100 63A/3P	63	81
	UEB-100 80A/3P	80	
	UEB-100 100A/3P	100	
4P、3P+N	UEB-100 63A/4P(3P+N)	63	108
	UEB-100 80A/4P(3P+N)	80	
	UEB-100 100A/4P(3P+N)	100	

注：可配电气附件

MX/MX+OF 分励脱扣附件

SD 报警接点

MV 过压脱扣附件

OF 辅助接点

MN 欠压脱扣附件